


RENSEIGNEMENTS CLIENT :

SOCIÉTÉ :
CONTACT :
TÉL :

CODE :

ADRESSE :

EMAIL :

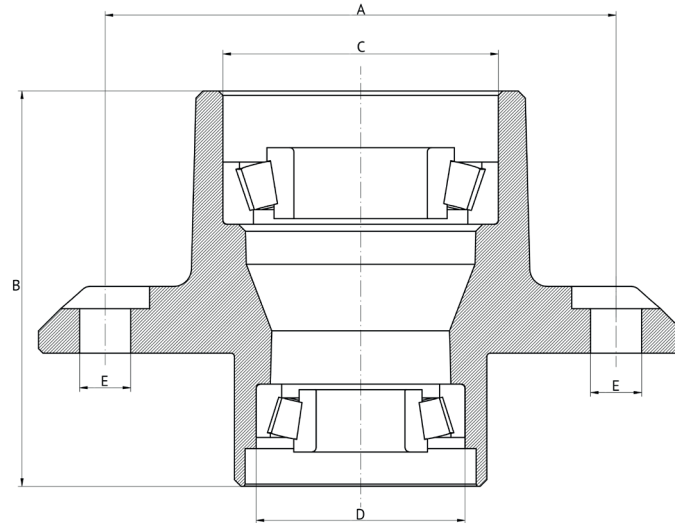

MARQUE D'ESSIEU :

TYPE D'ESSIEU :

TYPE DE FREIN :

ENTRAXE (A) :

DÉSIGNATION ROULEMENT OU RÉF (C) :

DÉSIGNATION ROULEMENT OU RÉF (D) :

Ø GOUJON (E) : mm

NOMBRE DE GOUJONS :

Ø BOUCHON : mm

N° D'ESSIEU :

ANNÉE :

HAUTEUR (B) :

mm


mm

► 3 / Identifier le perçage

Les deux types de perçage les plus fréquents :

- 4 trous
- 5 trous

La côte S vous permet de trouver le bon entraxe.



Perçage Ø	Côte S
98x4	69,3mm
100x4	70,7mm
115x4	81,3mm
130x4	91,9mm
112x5	65,8mm
140x5	82,3mm
205x6	102,5mm



Marque tambour
sur le bouchon

Fiche à joindre avec soit la fiche d'identification pour essieu non freiné, soit la fiche d'identification pour essieu freiné.